

くろさわ やすぎ はまだ なしきとうげ
一般県道 黒沢安城浜田線 梨木峠工区
平成27年8月全線供用

一般県道黒沢安城浜田線は、浜田市三隅町下古和の主要地方道三隅美都線との交点を起点とし、同市弥栄町を經由し、同市河内町の一般国道186号に至る延長約32kmの道路です。

梨木峠工区は、道幅が狭く急カーブが連続し、対向車とのすれ違いが困難な状況であったことなどから、平成14年度から改良事業に着手し、このたび8月27日に、工区全体1.4kmのうち供用済みであった区間900mを除く、約500mの区間を供用することとなりました（地元主催による通り初めも行われました）。

これにより、通行時の安全性が向上し、より安心して通っていただけるものと期待しています。




改良前（現道拡幅部）



改良後

【事業概要】

道路規格：第3種4級 設計速度：30、40km/h 道路幅員：5.5（7.0）m
 工事期間：H14～H27 総事業費：約16億円
 主要工種：掘削工 20万m³ 補強土壁工 2千m²

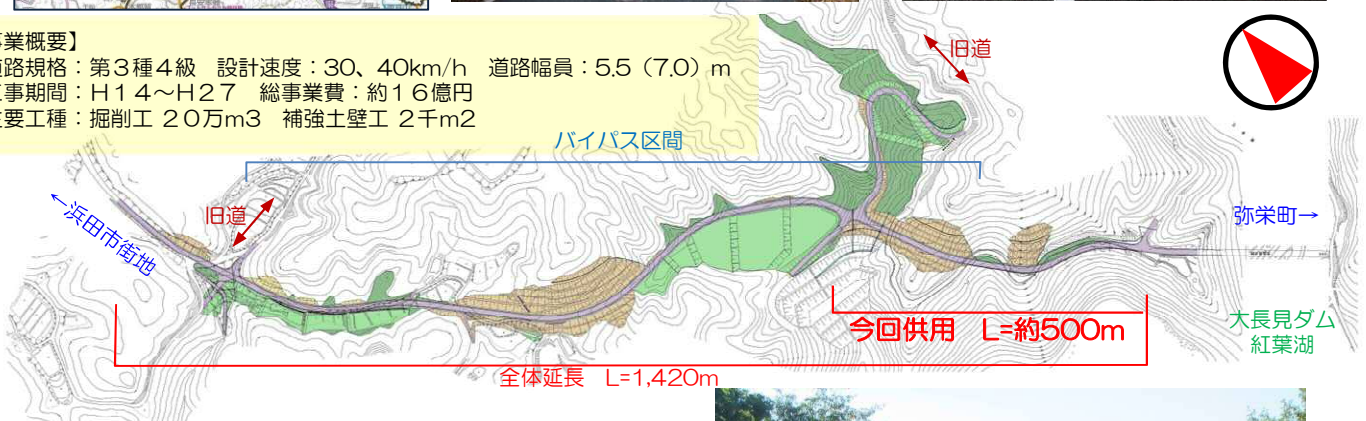

完成状況写真



渡り初めの状況（H27.8.27AM7:00頃）